

Aシリーズ

HタイプAタイプ


RoHS対応

金属ベアリング（高荷重仕様） | フラット形・U溝形貫通穴カシメ軸

モデル 1

貫通穴タイプ（リテーナー）







A-H

モデル 2

貫通穴タイプ（総ボール）

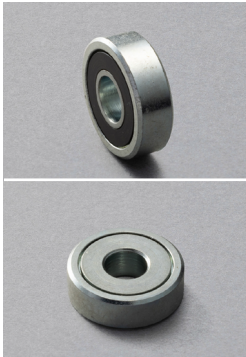




A-H

モデル 3

貫通穴タイプ（インナーレース幅ワイド・U溝形）



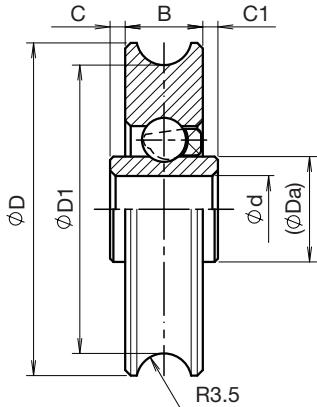


A-H-W

モデル 4

カシメ軸タイプ



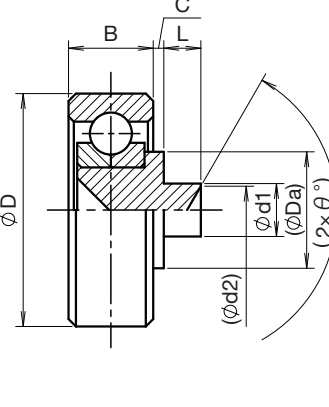

A-A

製品情報

特長分類

アウターレース

フラット形	凸R形	U溝形
V溝形	凹溝形	片側フランジ形
樹脂	ステンレス	鋼
セラミック	ゴム	

インナーレース

貫通穴	インナーレース幅ワイド
ねじ軸付	カシメ軸付

特長

耐水性	耐熱性	耐薬品性
導電性	非磁性	高速回転
高荷重	強靱性	低騒音性

製品名の構成

No	項目	記号	内容
①	アウターレース材質記号	A	炭素鋼（メッキ処理）
②	アウターレース形状記号	(R) U	フラット形 ※省略 U溝形
③	リテーナ又は総ボールタイプ	省略 S	リテーナタイプ（ポリプロピレン樹脂） 総ボールタイプ
④	アウターレース形状寸法	-	（図のφD寸法を数値で掲載）
⑤	ボール材質記号	省略	炭素鋼球
⑥	インナーレース形状記号	H A	貫通穴 カシメ軸
⑦	インナーレース材質記号	省略	炭素鋼（メッキ処理）
⑧	内径・取付け面すきま寸法	-	（図のφd・C寸法をタイプ別に数値で掲載）
⑨	追加情報	2・5 3.5R	識別番号 図のR寸法を数値で掲載

ラインナップ

A-H

内輪穴タイプ

(mm)

D ±0.1	d +0.1	B ±0.2	Da	許容荷重(N)	重量(g)	JIS相当	製品コード	製品名	モデル
22	8	7	-	784	10.4	608	800000	A-608ZZ-5	1
			17	294	16.3	608	231402	AS-608ZZ-2	2

A-H-W

内輪穴タイプ（インナーレース幅ワイド）

(mm)

D ±0.2	D1 ±0.1	d +0.1	B ±0.1	C	C1	Da	許容荷重(N)	重量(g)	JIS相当	製品コード	製品名	モデル
32	27	6	8	0.5	0.5	9.5	-	-	-	230501	AU-32-H6-3.5R	3

A-A

カシメ軸タイプ

(mm)

D ±0.1	d1 ⁰ -0.1	B ±0.2	C ±0.4	L ±0.2	d2×θ	Da	許容荷重 (N)	重量(g)	製品コード	製品名	モデル
19	5	6	0.5	5	4.5×120°	9.5	-	-	231010	AS-19-A0.5-5	4
			1				-	-	-	AS-19-A1	4
			2				-	-	-	AS-19-A2	4
22	5	8	0.5	3.5	4.5×120°	11.0	-	-	-	AS-22-A0.5	4
			1				-	-	-	AS-22-A1	4
			2		-		-	-	AS-22-A2	4	

*JIS表記は、JIS B 1512(転がり軸受-主要寸法)及び JIS B 1513(転がり軸受の呼び番号) を参考にしている相当品であり、本製品はJIS規格適合品ではありません。
* 全製品受注生産品ですが、在庫がある場合がございますので、お急ぎの際は取り扱い 商社または販売店へお問い合わせください。

59

株式会社TOK 東京都板橋区小豆沢1-17-12 Tel 050-1720-0482 Web tok-inc.com

株式会社TOK 東京都板橋区小豆沢1-17-12 Tel 050-1720-0482 Web tok-inc.com

60