

DFシリーズ

RoHS対応

Hタイプ Aタイプ

樹脂ベアリング | 片側フランジ形


貫通穴

カシメ軸


モデル 1 貫通穴タイプ




DF-H

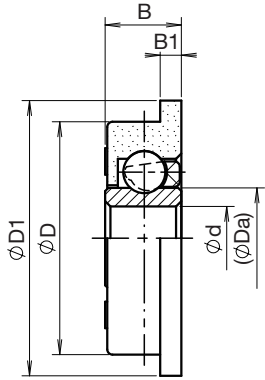

モデル 2 貫通穴タイプ（インナーレース幅ワイド）

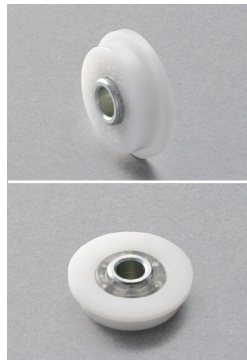


DF-H-W

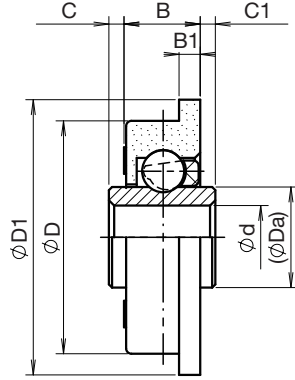

モデル 3 カシメ軸タイプ



DF-A

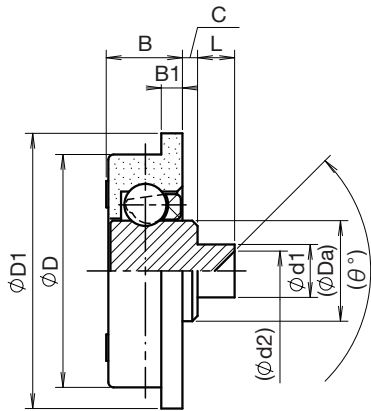

製品情報

特長分類

アウターレース

フラット形	凸R形	U溝形
V溝形	凹溝形	片側フランジ形
樹脂	ステンレス	銅
セラミック	ゴム	

インナーレース

貫通穴	インナーレース幅ワイド
ねじ軸付	カシメ軸付

特長

耐水性	耐熱性	耐薬品性
導電性	非磁性	高速回転
高荷重	強靱性	低騒音性

製品名の構成

No	項目	記号	内容
①	アウターレース材質記号	D	ポリアセタール樹脂
②	アウターレース形状記号	F	片側フランジ形
③	リテーナ又は総ボールタイプ	省略	リテーナタイプ（ポリプロピレン樹脂）
④	アウターレース形状寸法	-	（図のφD寸法を数値で掲載）
⑤	ボール材質記号	省略	炭素鋼球
⑥	インナーレース形状記号	H A	貫通穴 カシメ軸
⑦	インナーレース材質記号	省略	炭素鋼（メッキ処理）
⑧	内径・取付け面すきま寸法	- W	（図のφd・C寸法をタイプ別に数値で掲載） インナーレース幅ワイド&C・C1寸法
⑨	追加情報	MU・MC 3	メッキ処理 ※省略含む 図のB1寸法を数値で掲載 ※省略含む

ラインナップ

DF-H 貫通穴タイプ

(mm)												
D ⁰ _{-0.1}	D1 ^{±0.2}	d ^{+0.1} ₀	B ⁰ _{-0.2}	B1 ^{±0.2}	Da	許容荷重(N) ^{*1}	許容荷重(N) ^{*2}	重量(g)	JIS相当	製品コード	製品名	モデル
17	19	6	6	1	8.2	49.0	14.7	2.8	606	062000	DF-17-H6	1
19	22	6	7	1.5	9.5	147.0	29.4	5.0	-	-	DF-19-H6-MC	1
22	26	6	7	2	9.5	196.0	39.2	6.1	636	062021	DF-22-H6-MU	1
		8			11	-	-	-	608	-	DF-22-H8	1
26	32	6	7	2	9.5	196.0	39.2	-	-	-	DF-26-H6	1
30	34	6	8.5	3	14.5	245.0	58.8	-	-	-	DF-30-H6-3	1
		10						13.5	-	062061	DF-30-H10-3	1

DF-H-W 貫通穴タイプ（インナーレース幅ワイド）

													(mm)	
D ⁰ _{-0.1}	D1 ^{±0.2}	d ^{+0.1} ₀	B ⁰ _{-0.2}	B1 ^{±0.2}	C	C1	Da	許容荷重(N) ^{*1}	許容荷重(N) ^{*2}	重量(g)	JIS相当	製品コード	製品名	モデル
17	19	6	6	1	1	1	8.2	49.0	14.7	-	606	-	DF-17-H6W1	2
19	22	6	7	1.5	1	1	9.5	147.0	29.4	-	-	-	DF-19-H6W1	2
22	26	6	7	2	1	1	9.5	196.0	39.2	-	636	-	DF-22-H6W1	2
26	32	6	7	2	1	1	9.5	196.0	39.2	-	-	-	DF-26-H6W1	2
30	34	6	8.5	3	1	1	14.5	245.0	58.8	-	-	-	DF-30-H6W1	2

DF-A カシメ軸タイプ

(mm)

D _{-0.1} ⁰	D1 ^{±0.2}	d1 _{-0.1} ⁰	B _{-0.2} ⁰	B1 ^{±0.2}	C ^{±0.4}	L ^{±0.2}	d2×θ	Da	許容荷重(N) ^{*1}	重量(g)	製品コード	製品名	モデル
17	19	5	6	1	0.5	3.5	4×120°	8.2	29.4	-	-	DF-17-A0.5	3
					1					-	-	DF-17-A1	3
19	22	5	7	1.5	0.5	3.5	4×120°	9.5	58.8	-	-	DF-19-A0.5	3
					1		4.6×90°			-	-	DF-19-A1	3
22	26	5	11	2	1	3.5	4.6×90°	9.5	58.8	-	-	DF-22-A1	3
30	34	6	8.5	3	1	3.5	5.5×120°	14.5	78.4	-	-	DF-30-A1	3

*1 アウターレース回転許容荷重（毎分300回 回転時）

*2 インナーレース回転許容荷重（毎分300回 回転時）

* JIS表記は、JIS B 1512(転がり軸受-主要寸法)及び JIS B 1513(転がり軸受の呼び番号) を参考になっている相当品であり、本製品はJIS規格適合品ではありません。

* 全製品受注生産品ですが、在庫がある場合もございますので、お急ぎの際は取り扱い商社または販売店へお問い合わせください。