

DL シリーズ

RoHS対応

A タイプ B タイプ

樹脂ころ（軸付きローラー） | フラット形


カシメ軸

ねじ軸

モデル 1 カシメ軸タイプ（ザグリなし）




DL-A

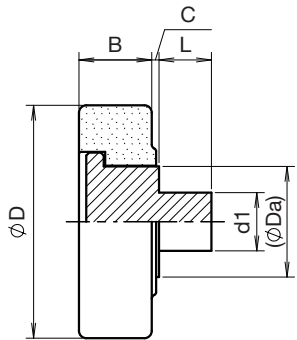


モデル 2 カシメ軸タイプ




DL-A

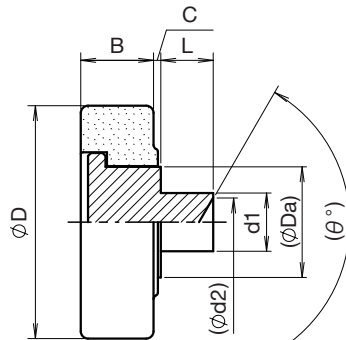


モデル 3 ねじ軸タイプ（十字穴付）

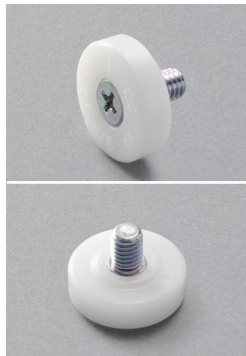


DL-B

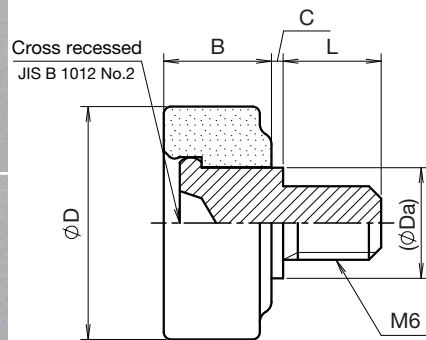

モデル 4 ねじ軸タイプ（十字穴付き・長尺サイズ）

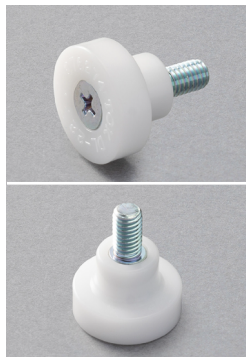

DL-B

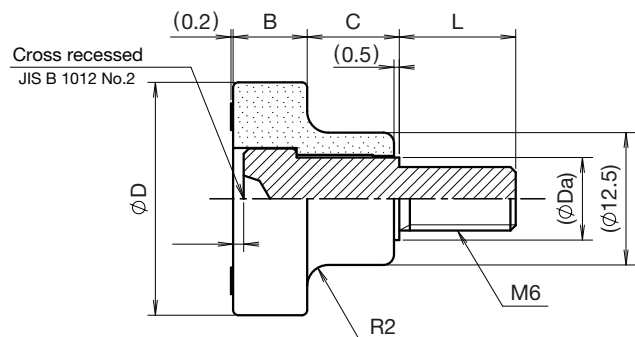

ラインナップ

DL-A カシメ軸タイプ

(mm)										
D $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.1 \end{smallmatrix}$	d1 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.1 \end{smallmatrix}$	B $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.2 \end{smallmatrix}$	C ± 0.4	L ± 0.2	d2× θ	Da	重量(g)	製品コード	製品名	モデル
16	4	5	0.5	3.6	-	7.6	3.3	240012	DL-16-A0.5	1
	5 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.2 \end{smallmatrix}$	6.6	1.6	3.5	4×95°		4.5	240010	DL-16-A1.6	2
19	5	6.6	1.6	3.5	4×100°	7.6	5.2	240021	DL-19-A1.6	2
22	5	6.6	1.6 ± 0.5	3.5	4×100°	7.6	5.9	240040	DL-22-A1.6	2
26	5	6.6	1.6	3.5	4×100°	7.6	7.4	240080	DL-26-A1.6	2

DL-B ねじ軸タイプ

(mm)										
D $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.1 \end{smallmatrix}$	B $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.2 \end{smallmatrix}$	C ± 0.4	L ± 0.5	Da	ねじ仕様	緩み止め	重量(g)	製品コード	製品名	モデル
16	6.6	1.6	8	7.6	M6 P1.0	-	-	240112	DL-16-B1.6	3
19	6.6	1.6	8	7.6	M6 P1.0	-	6.0	240120	DL-19-B1.6	3
22	6.6	1.6	8	7.6	M6 P1.0	-	6.7	240140	DL-22-B1.6	3
22 ± 0.2	7 ± 0.2	8.7	11	7.8		-	-	240152	DL-22-B8.7	4
26	6.6	1.6	8	7.6	M6 P1.0	-	8.1	240180	DL-26-B1.6	3

* 全製品受注生産品ですが、在庫がある場合がございますので、お急ぎの際は取り扱い商社または販売店へお問い合わせください。

製品情報

特長分類

アウターレース

フラット形	凸R形	U溝形
V溝形	凹溝形	片側フランジ形
樹脂	ステンレス	銅
セラミック	ゴム	

インナーレース

貫通穴	インナーレース幅ワイド
ねじ軸付	カシメ軸付

特長

耐水性	耐熱性	耐薬品性
導電性	非磁性	高速回転
高荷重	強靱性	低騒音性

製品名の構成

No	項目	記号	内容
①	アウターレース材質記号	D	ポリアセタール樹脂
②	アウターレース形状記号	(R) L	(フラット形 ※省略) ころ（ローラー）
③	リテーナ又は総ボールタイプ	-	-
④	アウターレース形状寸法	-	(図の ϕD 寸法を数値で掲載)
⑤	ボール材質記号	-	-
⑥	インナーレース形状記号	A B	カシメ軸 ねじ軸
⑦	インナーレース材質記号	省略	炭素鋼（メッキ処理）
⑧	内径・取付け面すきま寸法	-	(図のC寸法を数値で掲載)