


DTシリーズ

RoHS対応


Hタイプ Aタイプ Bタイプ

樹脂ベアリング（金属ベアリングインサート仕様） | フラット形 貫通穴 カシメ軸 ねじ軸


モデル 1 貫通穴タイプ（インナーレース幅凹）

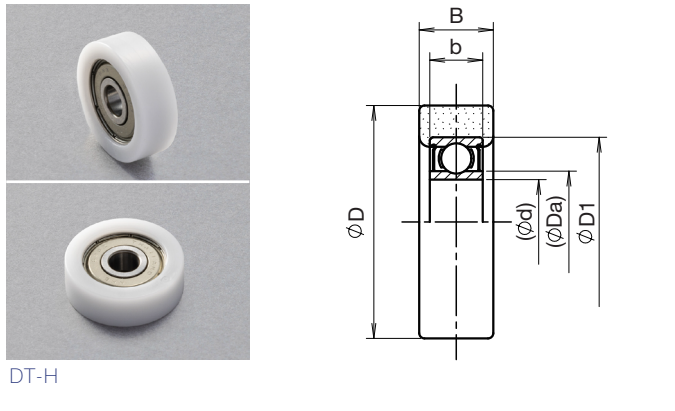


モデル 2 貫通穴タイプ（インナーレース幅凹・アウターレースC面取り付）

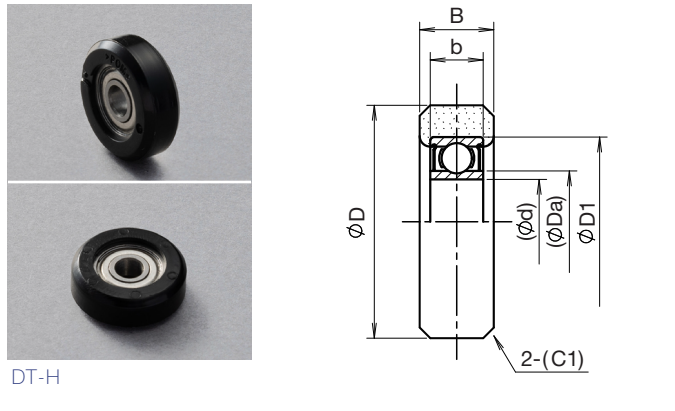

モデル 3 カシメ軸タイプ

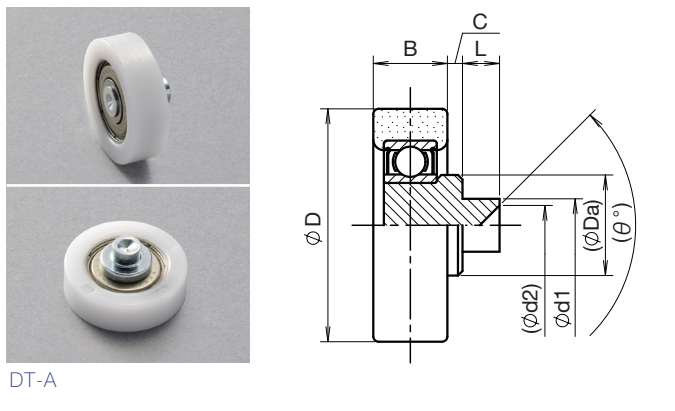

モデル 4 ねじ軸タイプ（十字穴付）

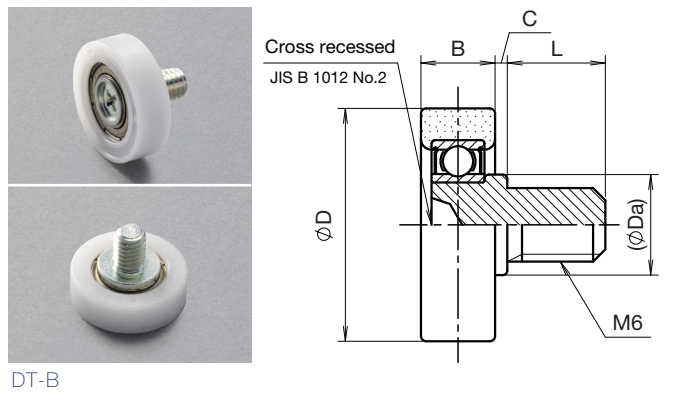

製品情報

特長分類

アウターレース

フラット形	凸R形	U溝形
V溝形	凹溝形	片側フランジ形
樹脂	ステンレス	鋼
セラミック	ゴム	

インナーレース

貫通穴	インナーレース幅ワイド
ねじ軸付	カシメ軸付

特長

耐水性	耐熱性	耐薬品性
導電性	非磁性	高速回転
高荷重	強靱性	低騒音性

製品名の構成

No	項目	記号	内容
①	アウターレース材質記号	DT	ポリアセタール樹脂 金属ベアリングインサート
②	アウターレース形状記号	(R)	フラット形状 ※省略
③	リテーナ又は総ボールタイプ	省略	リテーナタイプ ※両面シールド有
④	アウターレース形状寸法	-	(図のφD寸法を数値で掲載)
⑤	ボール材質記号	省略	炭素鋼球
⑥	インナーレース形状記号	H AH BH	貫通穴 ※省略含む カシメ軸付 ねじ軸付
⑦	インナーレース材質記号	省略	ベアリング鋼
⑧	内径・取付け面すきま寸法	-	(図のφd・C寸法をタイプ別に数値で掲載)
⑨	追加情報	- CB -	インサートベアリングの名称 アウターレース色調ブラック (図のB・L寸法を数値で掲載) ※省略含む

ラインナップ

DT-H 貫通穴タイプ

(mm)											
D ±0.1	d	B ⁰ _{-0.2}	b	D1	Da	許容荷重(N)	重量(g)	JIS相当	製品コード	製品名	モデル
12	4	4.1	4	9	5.2	-	-	-	110000	DT-12-684ZZ	1
17 ±0.15	4	6	4	12	5.6	98	-	-	110071	DT-17-604ZZ-CB	2
18	6	6	4	12	7.7	392	3.0	-	110200	DT-18-L1260ZZ	1
19	6	6	4	12	7.7	392	3.0	-	110201	DT-19-L1260ZZ	1
20	6	6	4	12	7.7	392	3.4	-	110202	DT-20-L1260ZZ	1
22	8	7	5	16	10.3	441	5.7	-	110070	DT-22-688ZZ	1
24 ±0.15	6	8	6	19	9.2	490	9.7	-	110203	DT-24-H6-626ZZ	1
26 ±0.15	6	8	6	19	9.2	490	10.8	-	110056	DT-26-H6-626ZZ	1
30 ±0.15	8	9	7	22	10.8	686	16.1	-	110204	DT-30-608ZZ	1
35 ±0.15	8	9	7	22	10.8	784	19.1	-	110205	DT-35-608ZZ	1

DT-A カシメ軸タイプ

(mm)											
D ±0.15	d1 ⁰ _{-0.1}	B ⁰ _{-0.2}	C ±0.4	L ±0.2	d2×θ	Da	許容荷重(N)	重量(g)	製品コード	製品名	モデル
24	5	8	0.5	4	4×120°	9.0	490	-	110209	DT-24-AH0.5-4-626ZZ	3

DT-B ねじ軸タイプ

(mm)											
D ±0.1	B ⁰ _{-0.2}	C ±0.4	L ±0.5	Da	ねじ仕様	緩み止め	許容荷重(N)	重量(g)	製品コード	製品名	モデル
18	6	1	8	9	M6 P1.0	-	392	6.1	110100	DT-18-BH1-L1260ZZ	4
19	6	1	8	9	M6 P1.0	-	392	6.3	110101	DT-19-BH1-L1260ZZ	4
20	6	1	8	9	M6 P1.0	-	392	6.5	110102	DT-20-BH1-L1260ZZ	4
22	7	1	8	12	M6 P1.0	-	441	10.6	110103	DT-22-BH1-688ZZ	4
24 ±0.15	8	1	8	9	M6 P1.0	-	490	13.2	110104	DT-24-BH1-626ZZ	4
26 ±0.15	8 ±0.2	0.5	8	10	M6 P1.0	-	490	14.0	110058	DT-26-BH0.5-626ZZ	4
		1		9		-	490	14.3	110105	DT-26-BH1-626ZZ	4
		2	9.5	10		-	490	15.4	110057	DT-26-BH2-9.5-626ZZ	4
		4	8			-	490	16.3	110060	DT-26-BH4-626ZZ	4
		6	14			-	490	18.7	110059	DT-26-BH6-14-626ZZ	4
30 ±0.15	9	1	8	12	M6 P1.0	-	686	21.7	110106	DT-30-BH1-608ZZ	4
35 ±0.15	9	1	8	12	M6 P1.0	-	686	24.8	110107	DT-35-BH1-608ZZ-9	4

*JIS表記は、JIS B 1512(転がり軸受-主要寸法)及び JIS B 1513(転がり軸受の呼び番号)を参考にしている相当品であり、本製品はJIS規格適合品ではありません。

*全製品受注生産品ですが、在庫がある場合もございますので、お急ぎの際は取り扱い商社または販売店へお問い合わせください。