

UTシリーズ


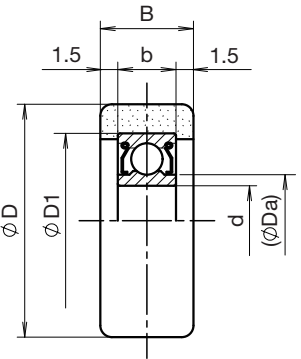
HタイプBタイプ

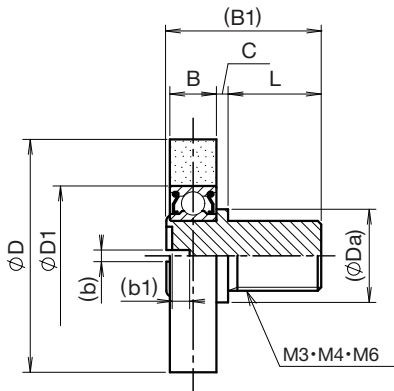
RoHS対応

ゴム巻きベアリング | フラット形

貫通穴

ねじ軸

モデル 1	貫通穴タイプ	モデル 2	貫通穴タイプ（インナーレース幅凹）
 UT-H		 UT-H	

モデル 3	ねじ軸タイプ（すり割り（マイナス）付）
 UT-B	

製品情報

特長分類

アウターレース

フラット形	凸R形	U溝形
V溝形	凹溝形	片側フランジ形
樹脂	ステンレス	鋼
セラミック	ゴム	

インナーレース

貫通穴	インナーレース幅ワイド
ねじ軸付	カシメ軸付

特長

耐水性	耐熱性	耐薬品性
導電性	非磁性	高速回転
高荷重	強靱性	低騒音性

製品名の構成

No	項目	記号	内容
①	アウターレース材質記号	UT	ウレタンゴム(金属ベアリング焼付接着,インサート)
②	アウターレース形状記号	(R)	フラット形状 ※省略
③	リテーナ又は総ボールタイプ	省略	リテーナタイプ ※両面シールド有
④	アウターレース形状寸法	-	(図のφD寸法を数値で掲載)
⑤	ボール材質記号	省略 S	炭素鋼球 ステンレス球
⑥	インナーレース形状記号	H B	貫通穴 ※省略含む ねじ軸
⑦	インナーレース材質記号	省略 S	ベアリング鋼 ステンレス
⑧	内径・取付け面すぎ寸法	-	(図のφd・C寸法をタイプ別に数値で掲載)
⑨	追加情報	M - x - A	ねじ仕様xねじ長さL寸法 ※省略含む 識別記号

ラインナップ

UT-H		貫通穴タイプ										(mm)
D ±0.1	d	B ±0.2	b	D1	Da	許容荷重(N)	重量(g)	JIS相当	製品コード	製品名	モデル	
11	3	4	-	8	4.2	49.0	1.0	-	112000	UT-11-SHS3	1	
12	3	4	-	8	4.2	49.0	1.1	-	112001	UT-12-SHS3	1	
13	3	4	-	8	4.2	49.0	1.2	-	112002	UT-13-SHS3	1	
14	3	4	-	8	4.2	49.0	1.3	-	112003	UT-14-SHS3	1	
15	4	5	-	13	5.6	98.0	-	-	112004	UT-15-SHS4	1	
16	4	5	-	13	5.6	98.0	3.4	-	112005	UT-16-SHS4	1	
17	4	5	-	13	5.6	98.0	3.5	-	112006	UT-17-SHS4	1	
18	6	4	-	12	7.6	78.4	2.2	-	112007	UT-18-SHS6	1	
19	6	4	-	12	7.6	78.4	2.4	-	112008	UT-19-SHS6	1	
20	6 ^{0 -0.3}	4	-	12	7.6	78.4	2.5	-	112009	UT-20-SHS6	1	
20 ^{0 -0.3}		8	5	15		29.4	4.9	-	110032	UT-20-696ZZ	2	
21	6	4	-	12	7.6	78.4	2.6	-	112010	UT-21-SHS6	1	
22	6	4	-	12	7.6	78.4	2.8	-	112011	UT-22-SHS6	1	

UT-B		ねじ軸タイプ													(mm)
D ±0.1	D1	B ±0.2	B1	C ±0.4	L ±0.2	b	b1	Da	ねじ仕様	許容荷重(N)	重量(g)	製品コード	製品名	モデル	
11	8	4	9.2	1	4	0.8	1.2	5	M3 P0.5	49.0	-	-	UT-11-SBS1-M3×4	3	
12	8	4	9.2	1	4	0.8	1.2	5	M3 P0.5	49.0	-	-	UT-12-SBS1-M3×4	3	
13	8	4	9.2	1	4	0.8	1.2	5	M3 P0.5	49.0	-	-	UT-13-SBS1-M3×4	3	
14	8	4	9.2	1	4	0.8	1.2	5	M3 P0.5	49.0	-	-	UT-14-SBS1-M3×4	3	
15	13	5	11.2	1	5	0.8	1	6	M4 P0.7	98.0	-	-	UT-15-SBS1-M4×5	3	
16	13	5	11.2	1	5	0.8	1	6	M4 P0.7	98.0	2.2	112017	UT-16-SBS1-A	3	
17	13	5	11.2	1	5	0.8	1	6	M4 P0.7	98.0	-	-	UT-17-SBS1-M4×5	3	
18	12	4	13.3	1	8	1	1.5	8	M6 P1.0	78.4	-	-	UT-18-SBS1-M6×8	3	
19	12	4	13.3	1	8	1	1.5	8	M6 P1.0	78.4	-	-	UT-19-SBS1-M6×8	3	
20	12	4	13.3	1	8	1	1.5	8	M6 P1.0	78.4	-	112016	UT-20-SBS1-A	3	
21	12	4	13.3	1	8	1	1.5	8	M6 P1.0	78.4	-	-	UT-21-SBS1-M6×8	3	
22	12	4	13.3	1	8	1	1.5	8	M6 P1.0	78.4	-	-	UT-22-SBS1-M6×8	3	

*ウレタンゴム材質
モデル 1 モデル 3 — ポリエーテル系ウレタンゴム（硬度90±3°（JIS A））
モデル 2 ———— ポリエステル系ウレタンゴム（硬度90±3°（JIS A））

*JIS表記は、JIS B 1512(転がり軸受-主要寸法)及び JIS B 1513(転がり軸受の呼び番号)を参考にしてゐる相当品であり、本製品はJIS規格適合品ではありません。

*全製品受注生産品ですが、在庫がある場合もございますので、お急ぎの際は取り扱い商社または販売店へお問い合わせください。